

PUCCI[®] VIVA[®] 9^ℓ

FLUSH-STOP SINGLE PUSH-BUTTON

Ricambi

Comandi

FIELDS OF APPLICATION

- For brick walls
- For floor-mounted bowl
- Total single quantity rinsing even with partial flushing
- Pneumatic activation enables installation behind wall


or furniture

CERTIFICAZIONI

DOWNLOAD

VIDEO MANUTENZIONI

CONTATTI

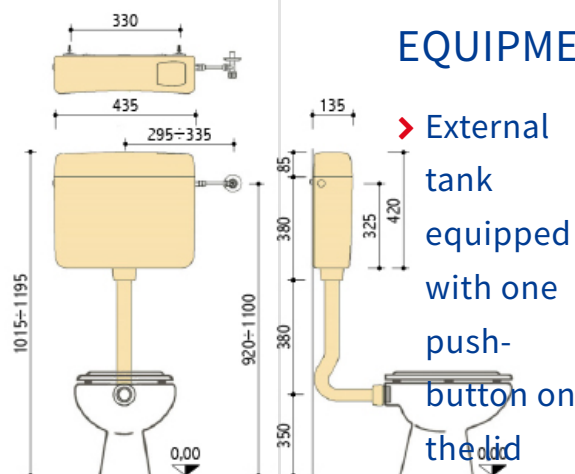

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with one push-button on the lid

side water connection

- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > 41x19,5 cm Ø 50-44 mm flush elbow
- > Ø 55 44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs

TECHNICAL DATA

maximum water temperature
25°C

irising quantity predetermined setting - out 9

PUCCI® VIVA® 9ℓ

PULSANTE UNICO
RISCIACQUO-STOP

Ricambi

Comandi

Tubi di risciacquamento


CAMPI D'APPLICAZIONE

- Per pareti
in muratura
- Per wc a
pavimento
e turche
- Risciacquo
a una
quantità
anche a
scarico
parziale
- ★ ➤ Per
l'utilizzo di
tubi con
differenti
lunghezze e
diametri
- Per
l'applicazione
di comandi



77000002

VIVA® esterna
9ℓ
senza tubo di
allacciamento
al vaso

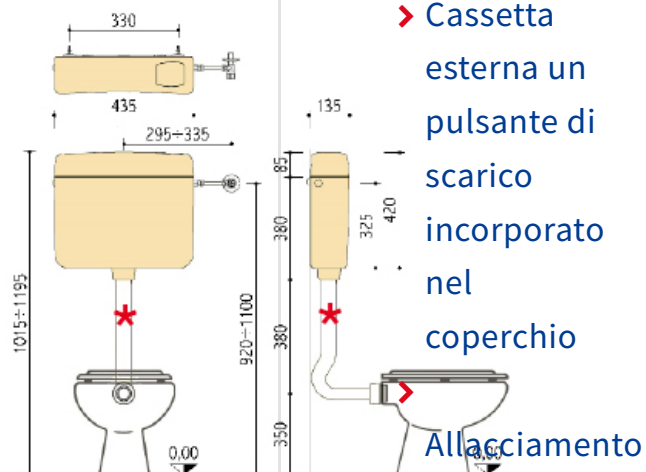

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm

DATI TECNICI

temperatura
massima
dell'acqua 25°C

impostazione
predefinita
quantità di
risciacquo 9ℓ

pneu

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio

Allacciamento

laterale
dx/sx o
posteriore

- > Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli