

## PUCCI® eco® 6ℓ - 3ℓ

DUE PULSANTI DI SCARICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO

[Ricambi](#)[Accessori](#)


regolazione tubo di risciacquamento  
dopo l'installazione 4 cm(+2 -2 cm)

**1315360001**

eco® 6ℓ - 3ℓ

**\* 1315360201**

eco® 6ℓ - 3ℓ  
anticondensa

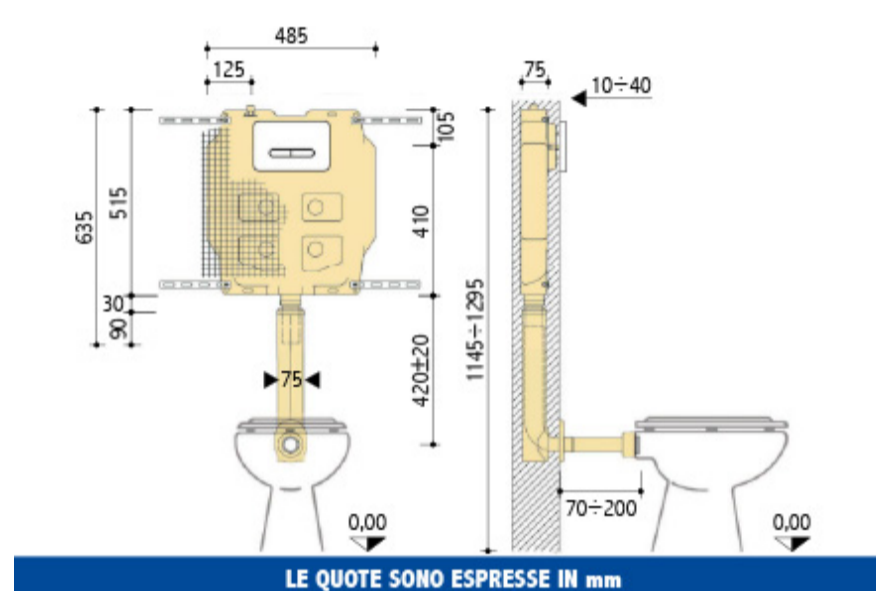

### DATI TECNICI

pressione dinamica 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 6-4ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 3 - 2,5 - 2ℓ

### CAMPI D'APPLICAZIONE

- › Per pareti in muratura
- › Per wc a pavimento
- › Risciacquo a due quantità

### CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- › Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- › Rete portaintonaco premontata
- › Comando frontale con risciacquo a due quantità
- › Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- › Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- › 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- › Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- › Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- › Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- › Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimermetto
- › Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- › Confezione lubrificante per guarnizioni
- › Protezione per sportello e particolari interni
- ★ › Isolata contro la condensa

### Naviga tra i prodotti

[< Torna indietro](#)[Tutti i prodotti](#)[Cassette 6ℓ](#)

### Le altre cassette della serie

[eco® 6ℓ - 3ℓ montaggio rapido®](#)[eco® 6ℓ - 3ℓ modulo](#)

### Contattaci



Tel. +39.0131.219.130



Fax +39.0131.219.561



Strada Alessandria, 9  
15044 Quargnento (AL)



pucci@puciplast.it