NTH 360 WG6

Pompa per condensa acida

Interno box



Pompa
mm 285 x 140 x H 198
cablata con cavo elettrico di alimentazione 2 m e allarme

Tubo collegamento
6 mt x Ø 8 mm

Adattatore di mandata
tubo Ø 40 mm -Ø 25 mm

Fascetta stringitubo

Smorzatore vibrazioni
adesivo per appoggio laterale e verticale

Max 287 kW
Livello sonoro 44 dBA

Pompa progettata per la raccolta degli scarichi di condensa, la qualità dei materiali utilizzati ne permettono l'uso sia nel campo del riscaldamento che nel condizionamento.
Il motore della pompa è sottobattente ed è isolato con doppia guarnizione di tenuta. Il segnale di allarme è comprensivo di doppio contatto normalmente aperto o chiuso.

Codice	Articolo	Descrizione
SP04093666	NTH 360 WG6	Pompa per condensa

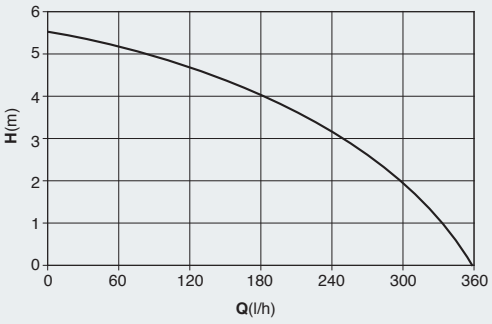

Specifiche tecniche pompa

- Portata max. ..... 360 l/h
- Prevalenza max. 5,2m
- Alimentazione 230V-50Hz
- Assorbimento max. ..... 0,6 A
- Contatti allarme ..... NC-NA 5A Resistivo 250V
- Peso ..... 2,4 kg
- Capacità serbatoio ..... 2,3 l
- Valvola ritegno portagomma integrata ..... Ø 8 mm
- Cavo elettrico di alimentazione e allarme 2m
- Condensa acida... ..... min pH 2,8
- Viteria in ..... acciaio inox
- Piastra supporto motore ..... inox Aisi 304
- Protezione IP20
- Norma di sicurezza ..... CE
- Direttiva RoHS 2 ..... conforme

Esempio di installazione

1 - caldaie murali o a basamento
2 - impianti di raffreddamento

neotech
STEELPUMPS CLIMA DIVISION