

Zinco Group s.p.a.
Contrada Cammarata Z.I.
87012 Castrovillari (CS)
Tel. 0981.48.09.69
Email. zincogroup@gmail.com

TRAMOGGIA INOX CON ALETTA - COD.ART. 55

Monoparete
Raccordi



DESCRIZIONE

La Tramoggia INOX con aletta rappresenta l' elemento necessario per raccordare un generatore di fumi, camini prefabbricati o generatori a policombustione, con un canale da fumo.

Quattro alette perimetrali da mm 25, consentono l'appoggio dell'accessorio sulla muratura, favorendo una più agevole applicazione. Il corpo conico intermedio consente il passaggio dalla sezione quadra a quella tonda, garantendo un più agevole deflusso dei fumi.

CARATTERISTICHE

Materiali Utilizzati: Acciaio INOX 304 BA (EN 1.4301 - L20), Acciaio INOX 316 BA (EN 1.4404 - L50)

Spessori: mm 0.5 e mm 0.6 per la tipologia 304 AISI (EN 1.4301), solo mm 0.5 per la tipologia 316 AISI (EN 1.4404).

Bicchieratura: realizzata con sistema ad espansione oleodinamica di matrice e contromatrice che garantiscono innesti calibrati a tolleranza +/- mm 2.

Saldatura: longitudinale a TIG per fusione di lembi contigui, per garantire la tenuta di ogni singolo elemento.

Accessori: guarnizione siliconica a triplo labbro, per garantire la tenuta tra i giunti; fascetta di bloccaggio, per garantire serraggio e continuità del sistema.

Tra i prodotti proposti, si realizzano anche canali in Acciaio Inox 304 BA spessore mm 0.8, non previsti per la strutturazione di Sistemi Camino secondo la norma UNI EN 1856-1.

In tal caso, gli innesti vengono realizzati con bordatrici verticali. Il bicchiere femmina è diametro nominale interno, il bicchiere maschio è rastremato. Tali caratteristiche, non permettendo l'uso di guarnizioni e fascette, non garantiscono la tenuta del sistema.

APPLICAZIONI

Convoglio dei prodotti derivanti da processi di combustione, di caminetti a legna o policombustibile con un canale da fumo.

Funzionamento: a secco (D) o umido (W)

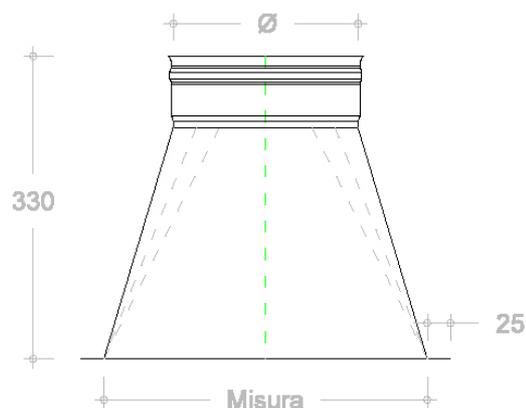
Pressioni: Positive per P1 = 200 Pa; Negative per N1 = 40 Pa.

Temperatura di Esercizio: Max 200°C con guarnizione siliconica e P1 200 Pa; Max 600°C senza guarnizione siliconica e N1 40 Pa.

LISTINO - TRAMOGGIA INOX CON ALETTA - COD.ART. 55

Dimensione	304 mm 0.6	304 mm 0.8	316 mm 0.5
Base 200x200 da Ø 100 a Ø 200	€ 67,40	€ 87,62	€ 77,51
Base 250x250 da Ø 100 a Ø 200	€ 73,40	€ 95,42	€ 84,41
Base 300x300 da Ø 150 a Ø 300	€ 81,64	€ 106,13	€ 93,89
Base 350x350 da Ø 150 a Ø 350	€ 92,01	€ 119,61	€ 105,81
Base 400x400 da Ø 150 a Ø 400	€ 110,00	€ 143,00	€ 126,50
Base 450x450 da Ø 150 a Ø 450	€ 135,51	€ 175,64	€ 155,38
Base 500x500 da Ø 150 a Ø 450	€ 159,41	€ 207,23	€ 183,32

I prezzi riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.

SCHEDA TECNICA - TRAMOGGIA INOX CON ALETTA - COD.ART. 55

Base	Diametro
200x200	da 80 a 180
250x250	da 80 a 230
300x300	da 150 a 250
350x350	da 150 a 300
400x400	da 150 a 450
450x450	da 150 a 400
500x500	da 150 a 450

I dati tecnici riportati sul sito possono subire variazioni senza preavviso.