

# Bandelle preforate LB

Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni.



Fissaggio per tubi o cavi

## VANTAGGI

- Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C, e in acciaio rivestita in plastica LBK.


## APPLICAZIONI

- Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione

## FUNZIONAMENTO

- Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE.
- Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello.


## INSTALLAZIONE LBV / LBV / LBF

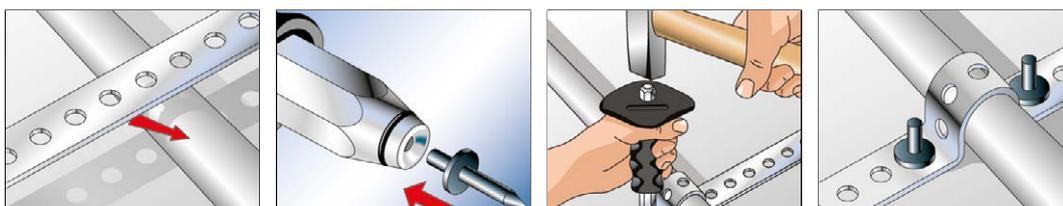

## DATI TECNICI



Bandella zincata preforata **LBV**




Prodotto	Art. n°	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		l [mt]	B [mm]	s [mm]	Ø <sub>f</sub> [mm]	[kN]	[pz]
<b>LBV 12</b>	<b>79549</b>	10	12	0,8	5	0,40	10
<b>LBV 17</b>	<b>79550</b>	10	17	0,8	6,5	0,70	10
<b>LBV 26</b>	<b>79551</b>	10	26	0,8	8,5	1,05	8

# Bandelle preforate LB

## DATI TECNICI



Bandella zincata preforata in caricatore di plastica **LBV C**




Prodotto	Art. n°	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		l [mt]	B [mm]	s [mm]	Ø <sub>f</sub> [mm]		
<b>LBV 17 C</b>	<b>507871</b>	10	17	0,8	6,5	0,80	10

## DATI TECNICI



Bandella zincata preforata **LBF**




Prodotto	Art. n°	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		l [mt]	B [mm]	s [mm]	Ø <sub>f</sub> [mm]		
<b>LBF 17</b>	<b>507870</b>	25	17	0,8	6,5	0,65	10

## DATI TECNICI



Bandella preforata rivestita in plastica **LBK**



Prodotto	Art. n°	Lunghezza	Larghezza	Spessore	Diametro fori	Carico raccomandato a trazione	Confezione
		l [mt]	B [mm]	s [mm]	Ø <sub>f</sub> [mm]		
<b>LBK 14</b>	<b>79553</b>	10	14	0,8	5	0,40	10
<b>LBK 19</b>	<b>79554</b>	10	19	0,8	6,5	0,70	8